




Gomtex

- Uitstekende weerstand tegen slijtage en intensief gebruik door professionals.
- Hoge resistentie tegen olie, benzine en een breed scala aan chemicaliën.
- Zeer goed bestand tegen zowel contact- als stralingswarmte.
- Lichte en flexibele slang, zelfs bij lage temperaturen (-15 ° C).
- Gemakkelijk te hanteren en op te rollen
- Goede anti-knifeigenschappen
- Onderhoudsvrij
- Gomtex slangen kunnen volledig nat opgeborgen en bewaard worden.

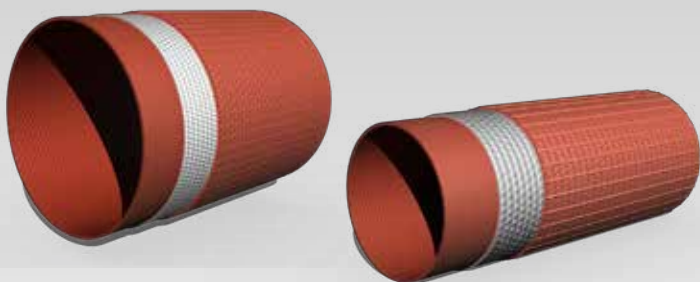

Toepassingen

- Brandweer en Industrie
- Marine
- Defensie
- Offshore
- Luchthavens
- Raffinaderijen

Certificaten

- BS 6391: 2009 Type 3
- BSI Kitemark
- UL19
- MED approved

Constructie

- Speciaal gefabriceerd synthetisch rubber mengsel.
- Minimaal drukverlies door gladde binnenwand.
- Hoge thermische bescherming.

Diameter		Gewicht	Dikte	Werkdruk	Barstdruk
Inches	mm.	gr/m.	mm.	Bar	Bar
1"	25	250	1,95	30	>90
1 ¹ / ₄ "	32	310	2,0	27	>80
1 ¹ / ₂ "	38	345	1,95	21	>62
1 ² / ₃ "	42	395	2,1	20	>60
1 ³ / ₄ "	45	410	1,9	21	>62
2"	52	460	2,0	20	>60
2 ¹ / ₆ "	55	470	2,0	17	>52
2 ¹ / ₂ "	64	600	2,1	17	>52
2 ³ / ₄ "	70	680	2,3	17	>50
3"	75	790	2,5	17	>50
3 ¹ / ₄ "	80	810	2,25	15	>45
3 ¹ / ₂ "	90	930	2,35	15	>45
4"	102	1.030	2,5	17	>52
4 ¹ / ₃ "	110	1.160	2,4	15	>45
4 ¹ / ₂ "	115	1.180	2,4	10	>30
5"	125	1.400	2,7	15	>45
6"	152	1.650	2,6	14	>42