

NEO LEADER Fan EASY POW'AIR TECHNOLOGY



Overdrukventilatoren

Een overdrukventilator wordt gebruikt door de brandweer om rook en gas uit een gebouw te blazen na een brand of lekkage. De ventilator kan ook gebruikt worden tijdens een brand om rook en hete gassen uit het pand te blazen om zo het pand veilig te kunnen betreden.

Groupe Leader is één van de leidende fabrikanten van overdrukventilatoren. Kenbri Fire Fighting B.V. is exclusief dealer voor Nederland.



MT 236 NEO Easy Pow'air

Compacte krachtige ventilator in een robuust frame. Aandrijving met een Honda GX160 - 4.8 HP motor, ingebouwd in een epoxy gecoat frame met 2 wielen en uitklapbare transportbeugel, welke bij uitklappen de overdrukventilator automatisch in goede positie plaatst. Voortbordurend op de succesvolle Easy Pow'Air techniek hebben de Leader-engineers het nieuwe NEO concept ontwikkeld. De optimale combinatie tussen de grill, propeller en kap zorgt voor een zeer geconcentreerde en superkrachtige luchtbundel met een tot 20% hoger rendement. Een ongeëvenaarde prestatie voor een overdrukventilator binnen deze categorie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	MT 236 NEO
Capaciteit	51.650 m ³ / uur
Gewicht	39,6 kg
Afmetingen (l x b x h)	550 x 550 x 490 mm
Propeller diameter	420 mm
Aandrijving	5,5 pk HONDA 4-takt verbrandingsmotor*

* Oliepeilbewaking: de motor wordt automatisch uitgeschakeld bij een te laag motoroliepeil.

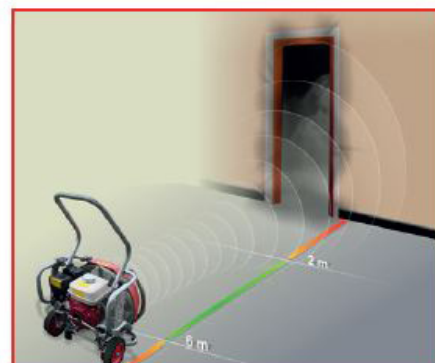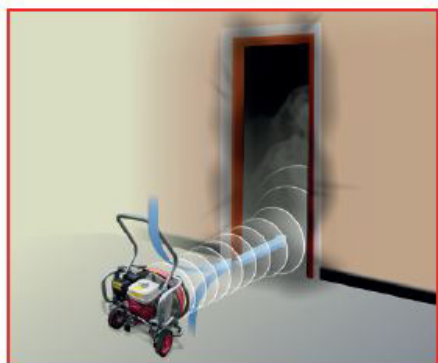


- De ventilator is het meest efficiënt op een afstand tussen 2 en 6 meter van de inblaasopening, maar kan al vanaf 0,90 m gepositioneerd worden.
- Met het uitklappen van de transportgreep wordt de oprichthoek van de ventilator automatisch ingesteld.
- Geluidsbelasting: 91 dB(A) op 3 meter afstand (het verder weg plaatsen van de ventilator reduceert de geluidsbelasting voor de gebruiker).
- Motortoerentalregeling voor type ESV 230. Hierdoor geen aanloopspanning.
- De ventilator kan door zijn compacte afmetingen (55 x 55 x 49 cm) in de materiaalruimte van een voertuig opgeborgen worden.
- Stabiël en eenvoudig te manoeuvreren: Met zijn grote en brede wielen is de MT 236 bijzonder eenvoudig te manoeuvreren, zelfs op moeilijk begaanbaar terrein (wielen aan de achterzijde).
- Sterkere turbine
- Robuust frame: Het frame is voorzien van een epoxy coating en zo vormgegeven dat de turbine optimaal beschermd wordt.
- Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +10° en +20°. De hoekinstelling boven 10° is speciaal voor trappenhuizen, etc. Voor negatieve hoeken is een speciale (optionele) accessoire leverbaar.

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden zijn door het robuuste ontwerp tot een minimum gereduceerd. Alle componenten zijn eenvoudig door de gebruiker te vervangen.

Accessoires

- 5 m ducting
- Waternevel adapter
- Lichtschuim adapter
- Urenteller
- -10° oprichthoek adapter
- Aansluitadapter voor uitlaatgassenslang
- Uitlaatgassenslang 2,5 m
- Uitlaatgassenslang 2,5 m met hittebescherming
- Beschermhoes

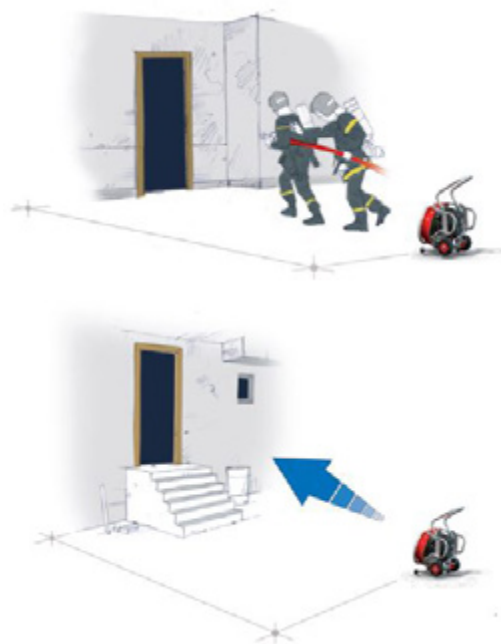

Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.