

**REELCLEAN™**

Pak vervuiling aan bij de bron! De REELCLEAN™ is ontwikkeld om direct na een inzet of oefening op locatie uw vervuilde slangen te reinigen nog voordat ze weer terug het voertuig ingaan. De REELCLEAN™ is voorzien van een Oetiker koppeling zodat u eenvoudig uw HD slang kan koppelen en met een werkdruk van circa 10 bar kan reinigen. Tijdens het reinigen rolt u de slang handmatig op de oprolschijf waarna de rol gewassen weer direct in het voertuig kan worden geplaatst.

De ronde oprolschijf is afneembaar en het apparaat en oprolhandvat zijn in- en omklapbaar zodat deze weinig ruimte in beslag nemen in het voertuig. Er is tevens een optionele opbergbeugel verkrijgbaar.

REELCLEAN™**Kenmerken**

- Veilig en schoon werken: Slangen gaan gereinigd het voertuig in!
- Volledig inklapbaar en dus compact op te bergen
- Maakt gebruik van eigen hoge druk pomp voor het reinigen.

Montage aan het voertuig

De REELCLEAN™ wordt geleverd inclusief montageset voor montage op vlak plaatwerk.

De montageset bestaat uit:

- Montageplaat met beugel voor REELCLEAN™ voor buitenzijde van het voertuig
- Contraplaat voor montage aan de binnenzijde van het voertuig.
- Bouten, moeren en ringen.

Plaatsing op het voertuig dient te geschieden door een gediplomeerd persoon. Natuurlijk kan Kenbri ook plaatsing op het voertuig verzorgen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Gebruiksaanwijzing

1. De REELCLEAN™ uitklappen en plaatsen in de houder aan het voertuig.
2. Het handvat omklappen in de haakse stand brengen en de oprolschijf plaatsen.
3. HD slang aansluiten op de REELCLEAN™ en pomp instellen op 10 bar.
4. De REELCLEAN™ is nu klaar voor gebruik.

De slang wordt vervolgens met het middelpunt over de pinnen op de oprolschijf geplaatst en tijdens het wassen rolt u de slang direct op. De REELCLEAN™ is geschikt voor slangen van 38 tot 75 mm. Door middel van verstellen van de geleiderol kiest u de juiste slangdiameter.

Materialen

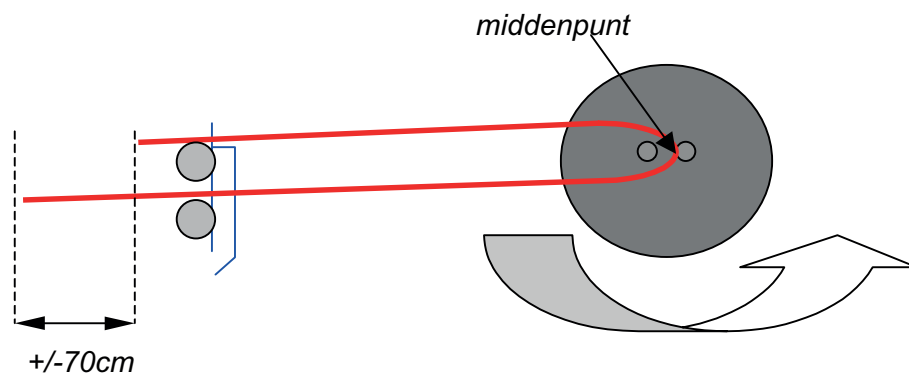
Vervaardigd van roestvast- en elektrisch verzinkt staal, voorzien van een rode poedercoating (RAL 3000).

De REELCLEAN™ wordt compleet geleverd met:

- bevestigingsbeugel
- oprolplaat
- Oetiker insteeknippel voor aansluiting op de HD slang



Wijze van slang invoering.

**Tips voor gebruik**

- Afnemen van een opgerolde slang gaat het makkelijkst als u deze samen met de oprolschijf afneemt.
- Droog de REELCLEAN™ na gebruik af voor verlengde levensduur van het materiaal.
- Type 3 slangen mogen nat worden opgeborgen. Stalling van het voertuig met open luiken zorgt ervoor dat restwater kan verdampen en voorkomt een muffe geur in het voertuig.